


热剥离粘合薄膜

HD系列




- 粘合层薄且具有良好的加工稳定性。
- 因为具有很强的粘合力，所以防碎性好，且具有良好的尺寸稳定性。
- 在高温条件下也可以快速剥离。
- 剥离温度可根据需要进行调整。

HD系列

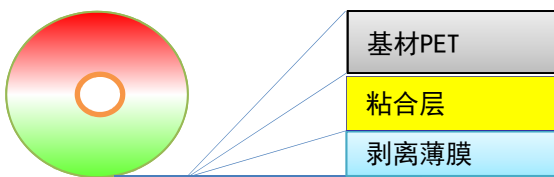

HD-W系列

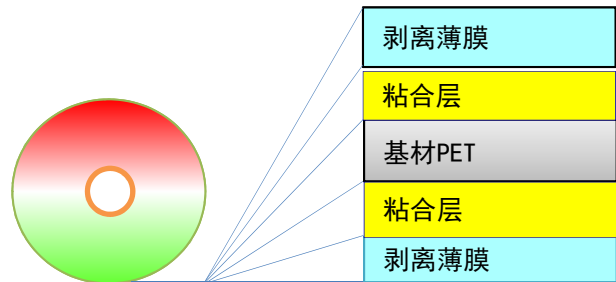

	HD100-RAS		HD188-G		HD-100W	
基材厚度		100μm		188μm		98μm
粘合层厚度		30μm		35μm		30+30μm
剥离薄膜剥离力		<0.1N/20mm		<0.1N/20mm		
粘合力/PET JIS-X2037		5.9N/20mm		7.5N/20mm		0.8N/20mm
剥离性 被着体: 玻璃 ◎: 自然的剥离 ○: 应力剥离 ×: 不剥离 Peel property Adherend: SUS ⊗: spontaneous peeling ○: Peeled with stress ×: Did not peel	加热时间	25秒	加热时间	120秒	加热时间	
	70°C	×	140°C	◎	100°C 30分	◎
	80°C	×	150°C	◎	100°C 60分	◎
	90°C	×	160°C	◎	100°C 80分	◎
	100°C	◎	170°C	◎		
	110°C	◎	180°C	◎		
	120°C	◎	190°C	◎		
	130°C	◎	200°C	◎		

Actual Producer

ATT CO., LTD

Ryougoku Yusen Bldg 7F,3-21-14
 Ryougoku,Sumida-ku,Tokyo,Japan 130-0026
 TEL +81-3-6659-6980 FAX +81-3-6659-6981

Production bases; Inside of Japan

Saitama , Ibaraki, Shizuoka, Shiga, Kagawa,
 Kanagawa, Yamanashi Prefecture